




zásuvky, o kterých nevíte

HS2

8 malých modulů

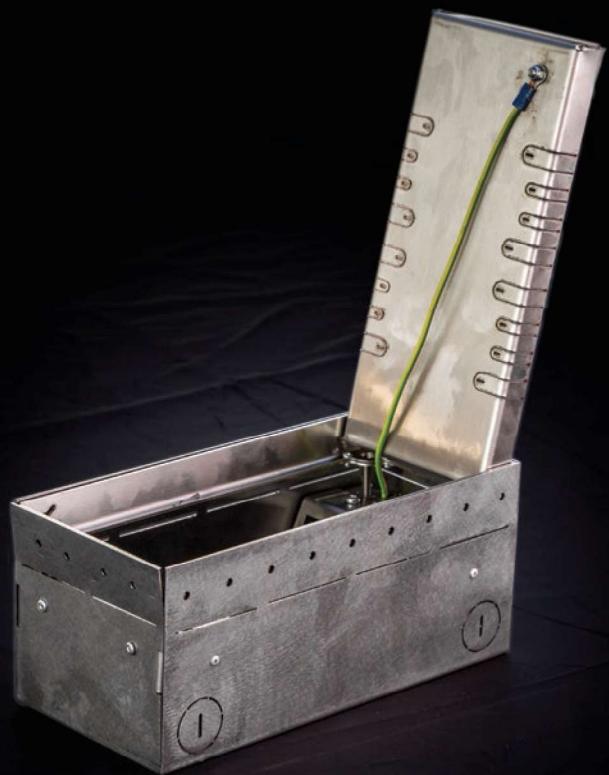

Hidden Box krabice je vyrobena z kvalitní nerezové oceli o tloušťce 1 mm. Skládá se ze dvou částí, těla krabice a výškově seřiditelného rámu s vyklápěcím víkem. Při používání je víko zavřené a kabely pro spotřebiče jsou vedeny otvory ve víku. Pevné tělo krabice se instalací a používáním nedeformuje a je tak zaručena vysoká provozní spolehlivost.

Popis instalace – návod k montáži

- Krabice je určena pro instalaci do všech druhů podlah jak při rekonstrukci tak i pokládání nových podlah.
- Splynutí s povrchem. Víko krabice se osazuje materiálem finálního povrchu podlahy, tj. dlažba, dřevo, lamino, marmoleum a jiné. Po instalaci v podlaze nevzniká žádná mezera či výšková nerovnost a krabice splývá s povrchem podlahy.
- Elektroinstalační trubky s kably lze přivést do krabice celkem šesti otvory v zadních rozích krabice. Otvory jsou předřezané, takže se nejlépe vyhovující otvor lehce vyštípne šroubovákem.
- Krabice se instaluje do předem připraveného otvoru v podlaze. Otvor musí být minimálně o 10 mm širší než rozměr podlahové krabice ze všech stran a 20 mm do hloubky. Přívodní kabely musí být předem připraveny v dostatečné délce cca 40 cm. Před instalací těla krabice musíme ohnout kabel k nejbližšímu předřezanému otvoru a prostrčit kabel otvorem. Poté lze krabici pevně zafixovat do podlahy. Úchyty po vnějším obvodu krabice je potřeba před umístěním do podlahy ohnout podle perforace do pravého úhlu a přes předem připravené otvory zafixovat do základu dřevěné či betonové podlahy za pomoci příslušných šroubů. (Případně vyloupnout pokud nechcete fixovat do podlahy.) Je potřeba počítat se správnou výškou podlahové krytiny kvůli dokonalému splynutí s povrchem (lépe je krabici usadit o 2–3 mm níže než výše). I po instalaci krabice na již hotové podlaze lze víko nadále výškově seřizovat ±15 mm. Po výškovém seřízení vnějšího rámečku nalepte gumové dorazy na seřizovací otvory proti pantům.
- Doporučuje se odborná montáž.

Oblast použití

- Určeno pro zásuvky Schneider Electric: 230V, SAT, TAE, VGA, RJ45, XLR, HDMI, USB apod.
- Prostory uklízené nasucho

Technické údaje

- Struktura: samonosný blok
- 225 mm x 105 mm x 100 mm
- Tloušťka 1 mm – chromniklová nemagnetická nerezová ocel AISI304
- Elektrické krytí IP 40D
- 150 kg zatížení